


# Žárová povrchová úprava práškovými barvami

třídy odolnosti

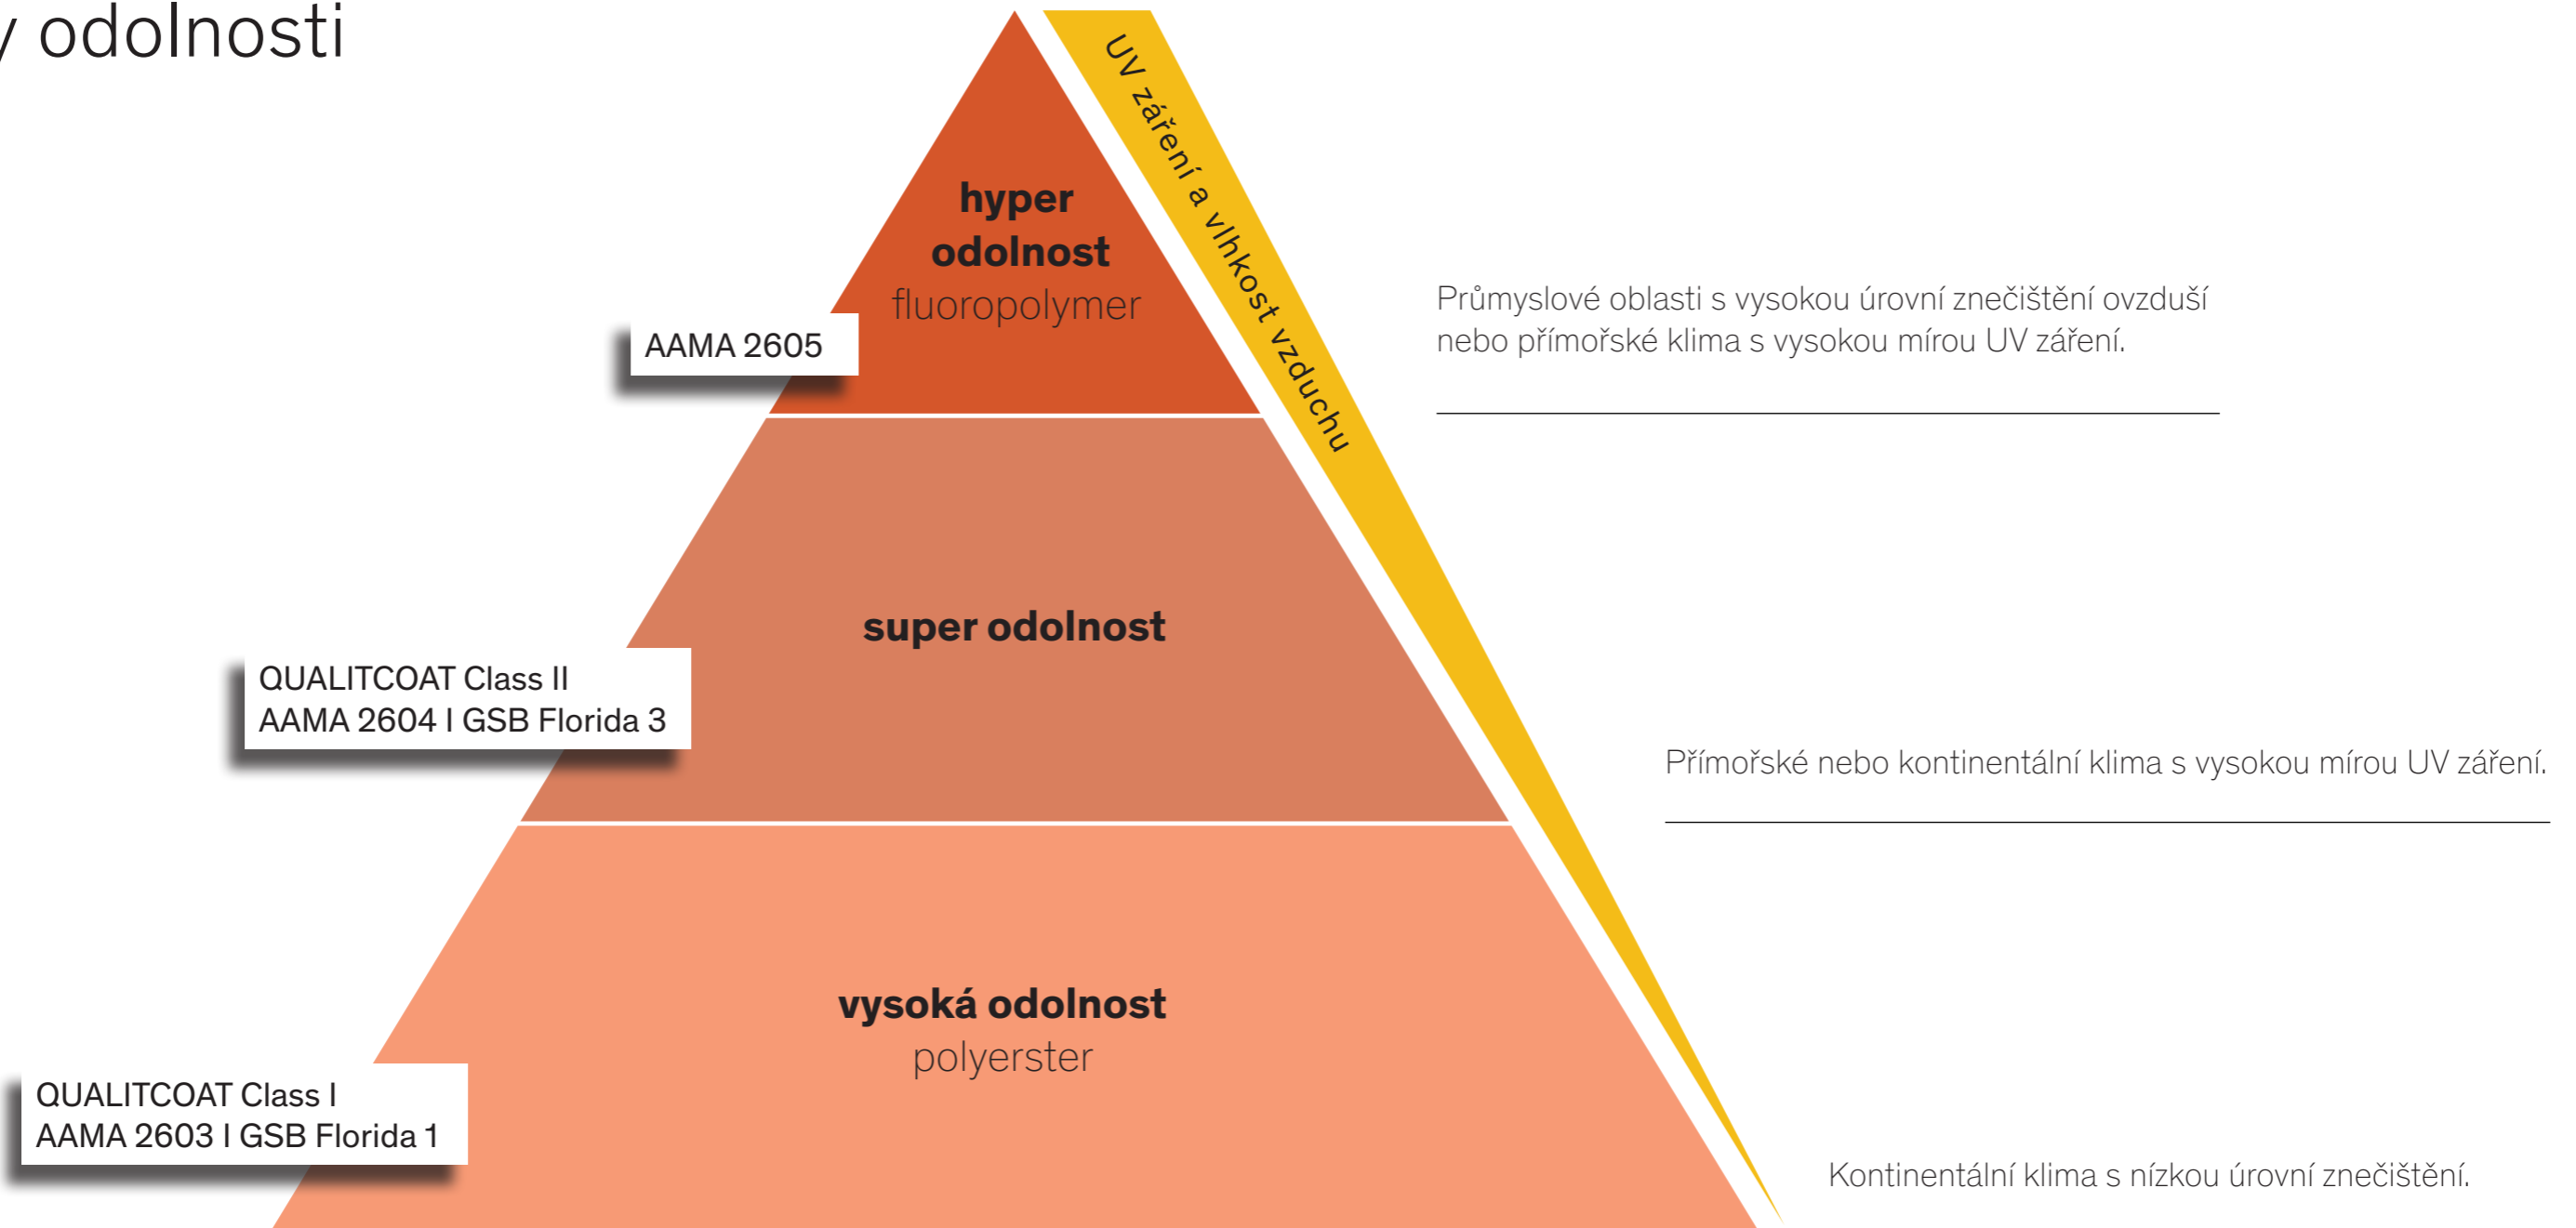

Oblast použití ( záruční doba )	vysoká odolnost polyester	super odolnost	hyper odolnost fluoropolymer
Venkovské oblasti, nízké znečištění, nízká vlhkost vzduchu	10 let	15 let	20 let
Městské a průmyslové klima s mírným znečištěním	5 let	12 let	17 let
Městské a průmyslové klima se zvýšeným znečištěním	5 let	10 let	15 let
Přímořská oblast, vysoká vlhkost a/nebo agresivní klima, pobřežní oblast	5 let, (předeloxování na alu. doporučeno)	5 let, (předeloxování na alu. doporučeno)	5 let, (předeloxování na alu. doporučeno)