


Klesa-
jící
okna.

Klesající okna


Nejefektivnější způsob otevírání – celé okno klesne do podlahy. Výhodou proti vodorovně posuvným oknům je absence fixního zasklení, takže prostor se otevírá v celé šířce.

Těsnění vzduchem -
koncepte těsnění air-lux

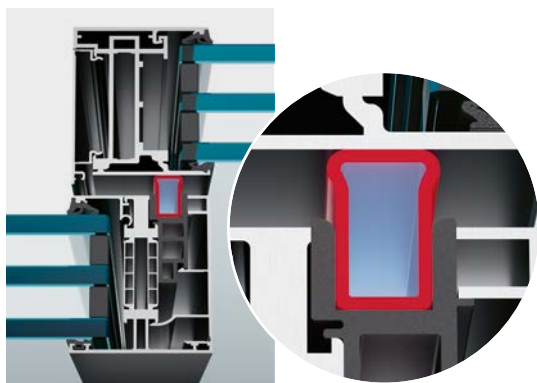

Těsnění aktivní

Pokud je okno v zavřeném stavu, je těsnění naplněné vzduchem a tlačí proti rámu posuvného křídla- spára je tak dokonale uzavřena.

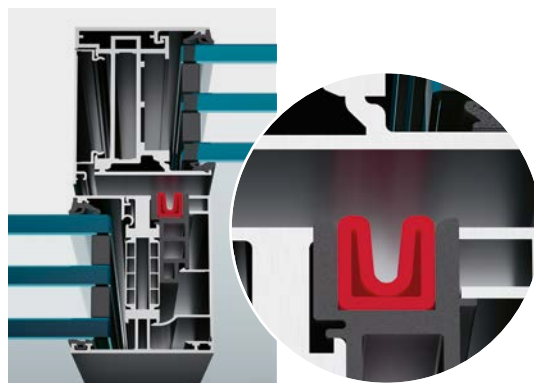


Těsnění neaktivní


Po stisknutí tlačítka je vzduch z těsnění vypuštěn a okno otevřeno.

Plně zápusťná, 100% těsná

Posuvná klesající okna air-lux jsou vybavena jedinečným pneumatickým těsněním. Těsnění naléhá na posuvné křídlo po celém obvodu a uzavírá spáru mezi posuvnou a pevnou částí. To je záruka 100% těsnosti proti dešti, větru i hluku a nejvyššího uživatelského komfortu.

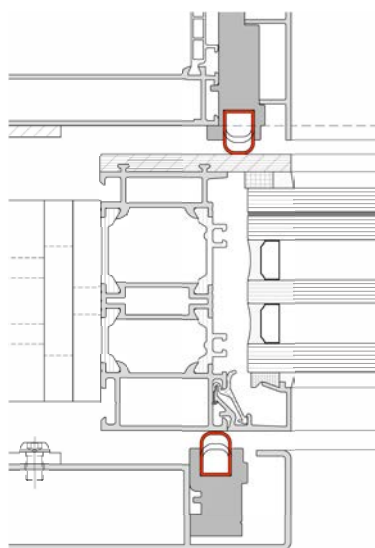

Detail vodorovného řezu

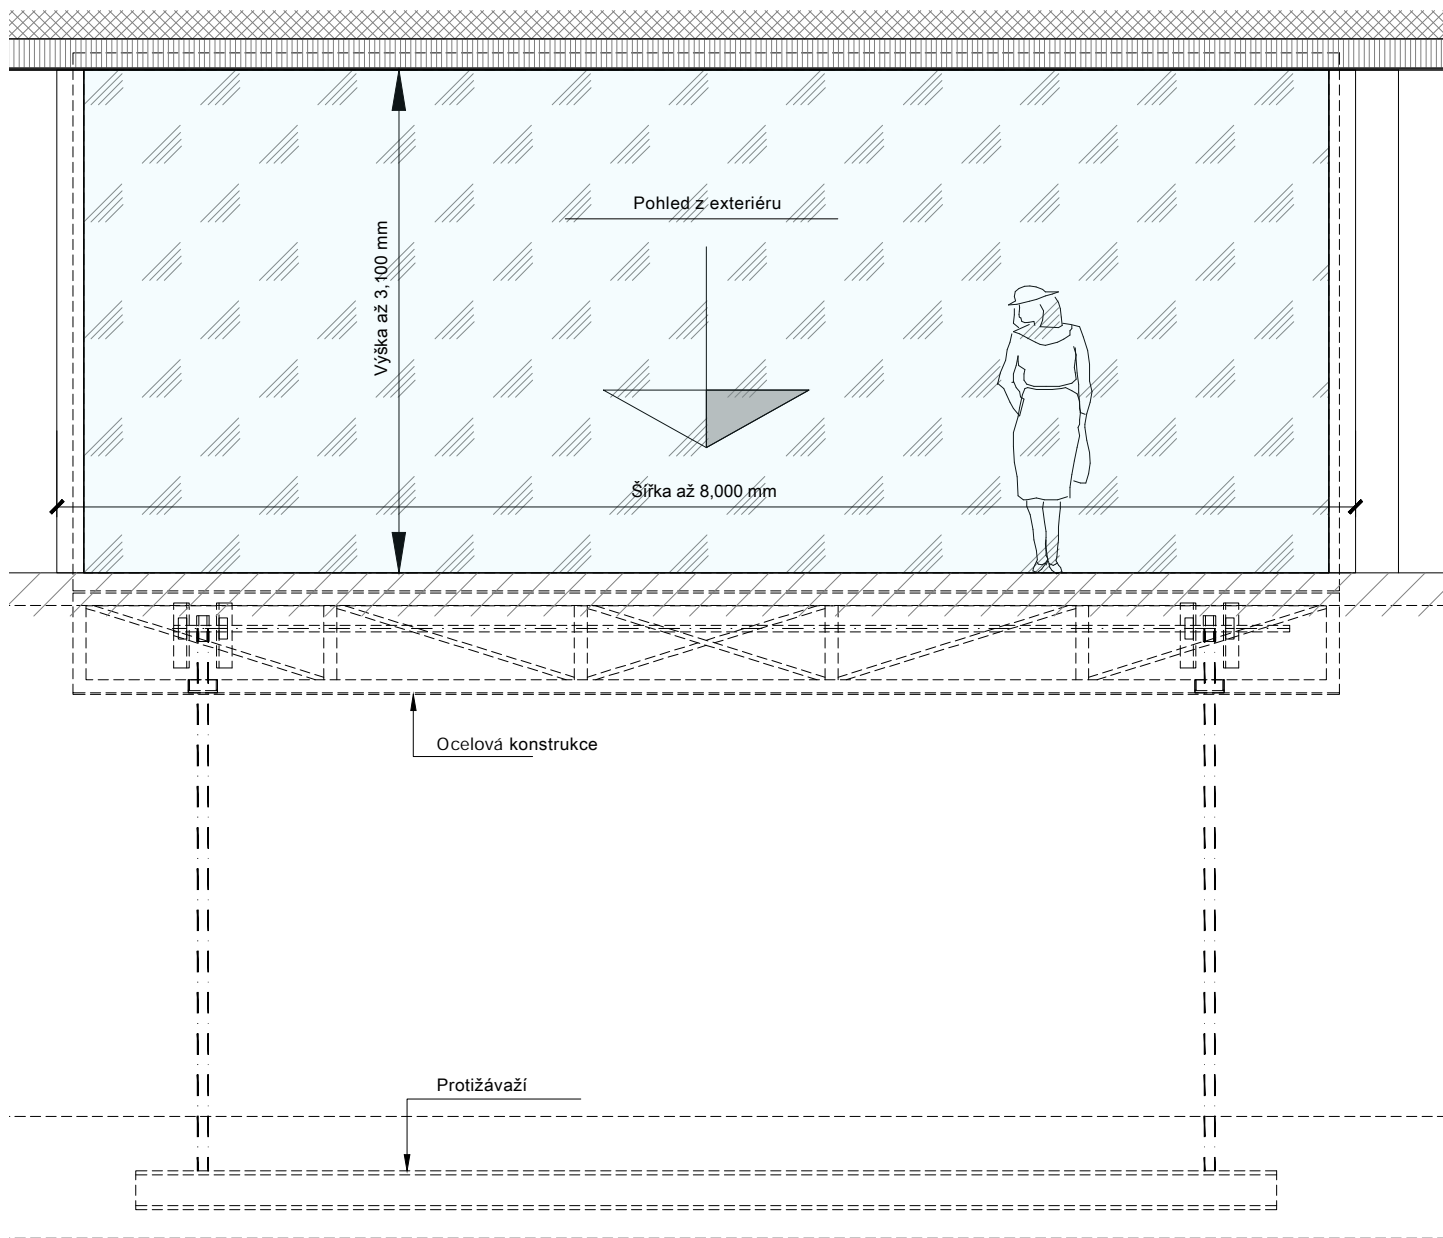

Pohled

Plocha okna až 25 m²

Také pro klesající okna platí, že na velikosti záleží, protože čím větší je klesající okno, tím působivější efekt v otevřeném stavu nabízí. Maximální plocha je 25 m², nemáme žádný hmotnostní limit. Je možné instalovat zasklení tlusté až 60 mm, včetně neprůstřelného.

Dokonale vyvážené


Klesající okno spočívá na masivní ocelové konstrukci, která je spojena s protizávažím. Díky protizávaží je klesající okno dokonale vyvážené a bezhlučně se pohybuje nahoru a dolů pomocí elektrického pohonu. V případě výpadku elektrického proudu je možné klesající okno zavřít ručně z technické místnosti.

Pohodlný provoz, maximální bezpečnost
Klesající okna se ovládají prostřednictvím tlačítka, pohyb křídla je kontrolován vizuálně. V případě plně automatické verze je bezpečnost zaručena radarem nebo infračerveným paprskem.

Klesající okna jsou vyráběna a instalována v souladu s bezpečnostními předpisy pro strojírská zařízení, takže ochrana osob je vždy zajištěna: během manipulace, výpadku elektrického proudu nebo špatného počasí (například silné bouřky).

Technická místnost

Klesající okno úplně zmizí v zemi, takže je potřebné vytvořit prostor, ve kterém se nachází v otevřeném stavu. V technické místnosti jsou umístěny také ovládací prvky, motor, hnací hřídel a protizávaží. Technická místnost musí být přístupná pro údržbářské práce. Návrh technické místnosti je součástí projektu air-lux. Dešťová voda je odvedena odvodňovacím žlabem do drenážního systému.

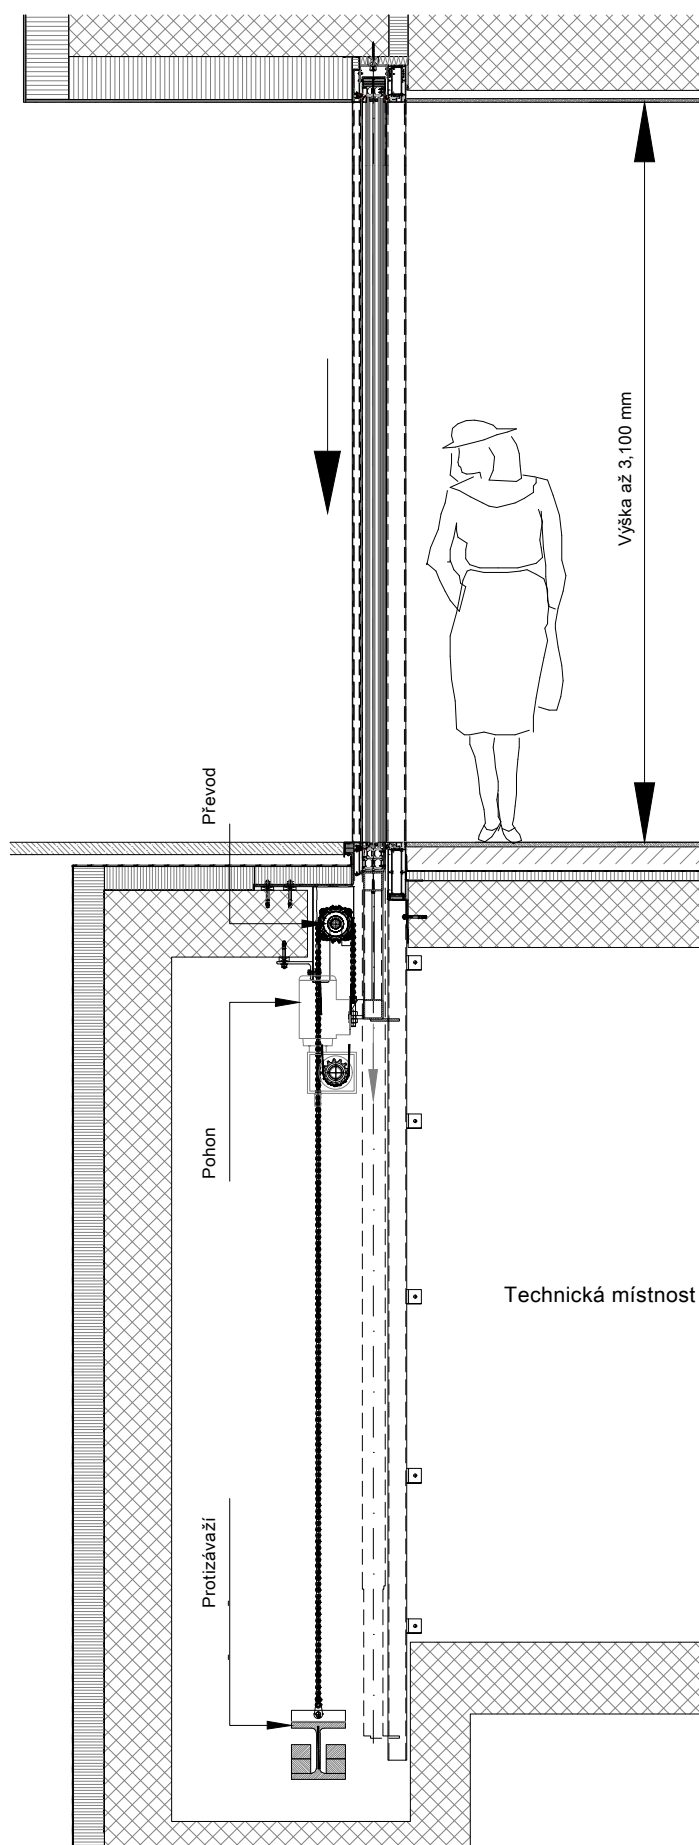

Svislý řez



Klesající okna v různých polohách



Záruka 10 let

Klesající okna air-lux jsou kompletně vyráběna ve Švýcarsku. Použité materiály a úroveň zpracování splňují nejvyšší kvalitativní standardy. Díky tomu si můžeme dovolit udělit záruku v délce 10-ti let. Náš servisní tým poskytuje zákazníkům air-lux nepřetržitou záruční i pozáruční podporu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně..



Swiss
made



air-lux Česká republika
Pod Závěrkou 1745,
150 00, Praha 5,

+420 602 416 428
arnold@arnold.cz
www.air-lux.ch

Produkt společnosti

KRAPF ■ |